


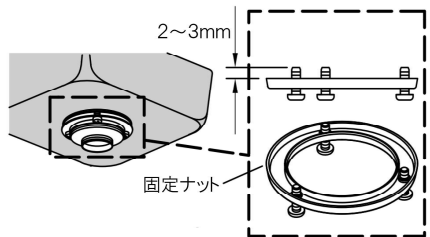
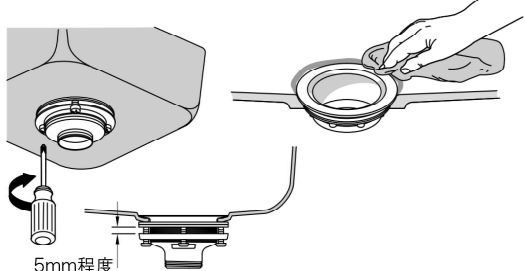


必要工具および現場手配品

その他：
シーリング材



お知らせ 商品の取付け順は下記内容でお願い致します。 <シンク上部> 1.K-8799本体 2.ゴムパッキン(2mm)又はシーリング <シンク下部> 3.ゴムパッキン(3mm) 4.ワッシャー 5.固定ナット(ビス付)	1 本体の取付 フランジ裏面に付属のパッキン又はシーリングを施し、本体をシンク排水穴に取り付けます。排水穴の中心になるように注意します。 シーリングはフランジの端までしっかりと施します。  付属のパッキン又はシーリング	2 パッキンの取付 シンク裏側からパッキン、ワッシャーの順に本体に取り付けます。 ※1. で付属パッキンを使用した場合、シンク上部のパッキンがずれていない事を確認する。  パッキン ワッシャー	3 固定ナットの取付 取り付け前に固定ナットへビスを取り付けます。 ※ナットから2.3mm出る程度 固定ナットを本体へ手締めで取り付けます。  2~3mm 固定ナット
4 固定ナットの締付 取り付けした固定ナットのネジをドライバーで締め込みます。固定ナットとワッシャーの隙間が均等になるように注意して3点を締めます。しっかりと固定されたらシンク表側のはみ出したシーリング材を拭き取ります。  5mm程度	5 ストレーナーの取付 ストレーナーを取り付けます。 	6 水漏れの確認 【施工店様へお願い】 商品設置後は排水末端部を閉鎖し、シンクへ水を溜め、漏水が無い事を必ず確認してください。(10分間程度) 確認を怠り、漏水が発生した場合は保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきますのでご注意ください。	

GP41398** (Chrome or Brushed Nickel)
1217618** (All other finishes)

3-1/2"
(89 mm)

1105656

1022559** (Metal Finishes)
1022560** (Colored Finishes)

