



必要工具および現場手配品




プラスドライバー



モンキーレンチ



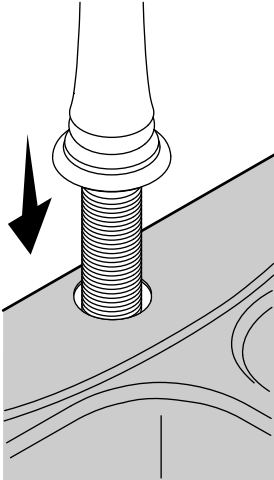
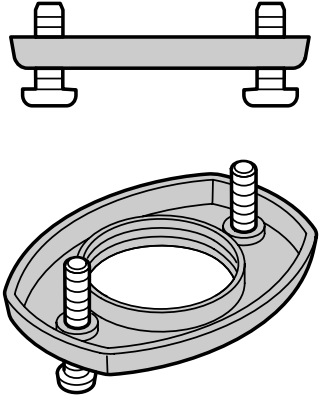


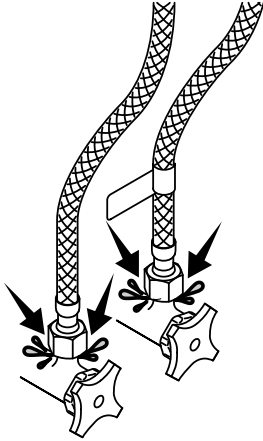
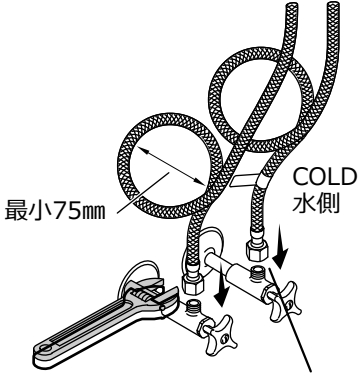
ウエス



バケツ

その他：

カッターナイフ、メラミンスポンジ、プライヤー

重要事項 シンク本体の取り付け前に、シンクへの水栓金具の取付をお勧めします。 大理石など天然石材製カウンター等には同梱のプラマーズパテを使用しないでください。変色等のおそれがあります。石材にあった止水剤をご使用ください。  警告 この水栓金具には逆流防止機能が付いています。水の汚染を防ぐため、この水栓金具から内部部品を取り外さないでください。		お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。裏面の部品図を参照して該当部品をご確認ください。	
1 シンクへの取付 	2 固定ナットの準備 固定ナットにネジを仮締めします。 	3 水栓本体の固定  ワッシャー、固定ナットの順に取付ネジにはめ込み、固定ナットを仮締めします。  ネジが前と後になる向きで、ワッシャーとナットのスキ間が5mm程度なるように固定ツットの締め具合を調節し、ネジを締め込みハンドルを固定します。	
5 水漏れの確認 止水栓を開き、水漏れがないかを確認します。 		4 給水/給湯の接続 給水、給湯を接続します。<u>接続前に十分に洗管し、配管内のゴミを吐き出します。</u>  同梱の1/2変換アダプタを使用します。	
6 通水 泡沫器（エアレーター）を外して、レバーを開き通水します。最後に泡沫器を戻します。 